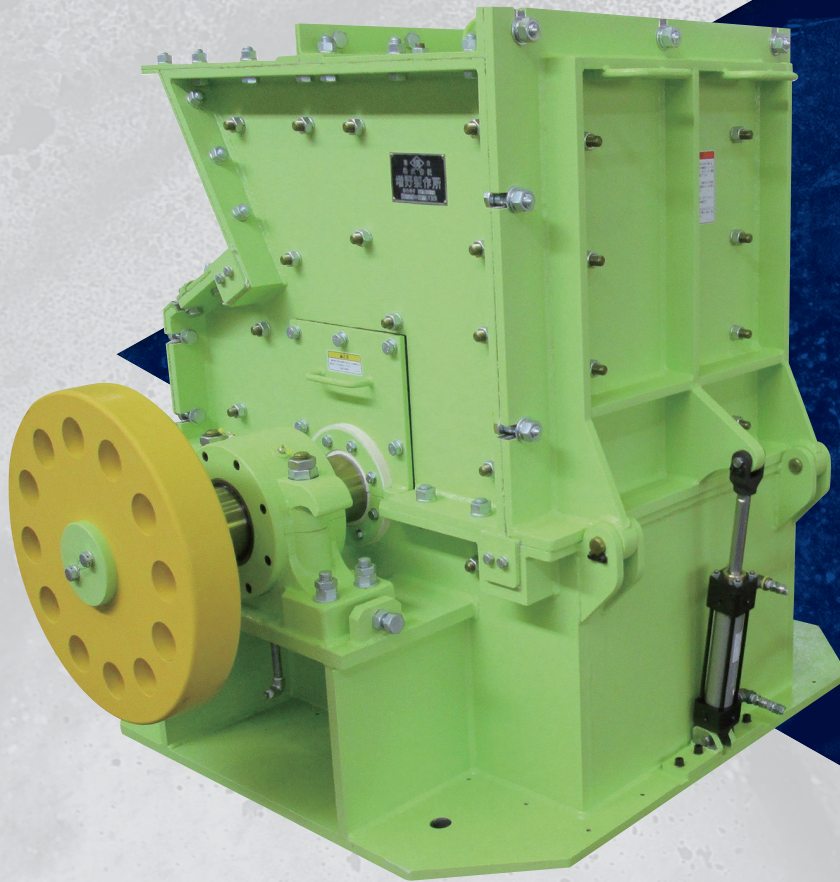


SWING HAMMER MILL

スイングハンマミル

本機は衝撃式粉砕機です。原料は高速回転するハンマの軌跡上に投入され、まず衝撃力で粉砕され、更に剪断力で破砕されます。軟質から中硬質まで多様な原料を粉砕でき、製品粒度の調整が容易であり、メンテナンスが簡単な、非常に使いやすい粉砕機です。

▼ 製品情報

粗砕・中砕
— CRUSHING —

用途

PURPOSE

1. 各種鉱石(石炭、石灰石)などの処理
2. 焼却灰、スラグなどの処理


▼ テストページ



構造

WORKING PRINCIPLE


水平ロータにハンマを取りつけ、下部ケーシングに整粒のためのスクリーンを備えた機構です。粉碎室に投入された原料は高速で回転するハンマにより衝撃粉碎され、更に剪断破碎されます。

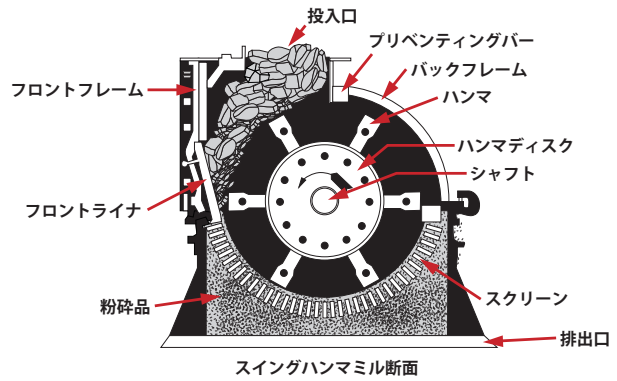

特長

FEATURE

1. 構造が簡単で堅牢であり、効率よく粉碎し、粉碎比が大きく取れます。
2. スクリーン間隔と回転数の調整で、製品粒度が制御できます。
3. 摩擦部品の交換が容易にできます。

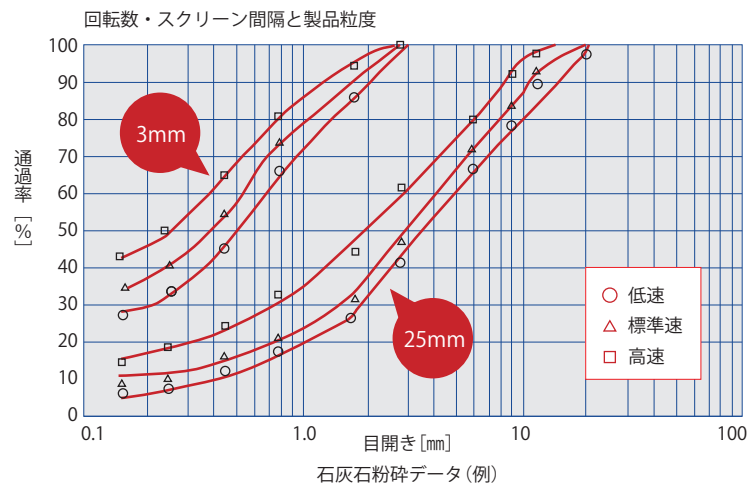

能力表

ABILITY TABLE

| 型式 | 投入口 | 電動機 kW | 概略機械重量 kg | 処理能力t/h(例)スクリーン間隔25mmの場合 | |
|----------|---------|---------|-----------|--------------------------|------|
| | | | | 石灰石 | |
| AHM-1206 | 150×150 | 2.2~3.7 | 200 | 石灰石 | ~0.2 |
| AHM-1508 | 200×200 | 5.5~7.5 | 550 | 石灰石 | ~2 |
| AHM-2012 | 200×300 | 11~15 | 1,000 | 石灰石 | ~4 |
| AHM-2418 | 200×450 | 18.5~22 | 1,450 | 石灰石 | ~6 |
| AHM-3024 | 250×600 | 30~37 | 2,250 | 石灰石 | ~8 |
| AHM-3624 | 300×600 | 45~55 | 3,200 | 石灰石 | ~16 |
| AHM-4230 | 400×750 | 75~90 | 8,000 | 石灰石 | ~30 |

▼ 問合せフォーム

本社

〒116-0002 東京都荒川区荒川1-1-5 セントラル荒川ビルディング

TEL:03-3891-3111(代表) FAX:03-3806-7445

石岡工場

〒315-0002 茨城県石岡市柏原(工業団地内)1-3

TEL:0299-23-7133 FAX:0299-23-7135

